

Comp50

5000lm, 100000h, 50W, 4000K



- 230VAC, 50Hz, 50W
- Valgusväljund 5000lm
- CRI 80, neutraalvalge
- Efektiivsus 100+ lm/W
- Töötemperatuur -30..+60°C
- IP40
- mass 1.2kg
- Paigaldusava diam 138..150mm
- Garantii 5 a, kasulik eluiga >15aastat
- Vastab CE, EN55015, EN61347, EN61547 nõuetele

Comp50 on Cree SiC pooljuhtidel põhinev valgusti, millel on kõrgendatud kasutegur ning väga pikk eluiga. Valgusti on mõeldud paigalduseks ripplagedesse (kergpaneel, metall, perforeeritud, kips). Soovituslikud kasutuskohtad: büroohooned, kaubanduskeskused, kaubanduspinnad, fuajeed, koridorid. Pikk eluiga ja garantii ning kõrge kasutegur (1.5 – 2 x kõrgem luminofoor ja Na valgustitest) tagavad madala käidumaksumuse ning praktikas olematud hoolduskulud.

Paigalduseks puurige laepaneeli ava, soovituslik diameeter 145mm. Puhastage lõiketolm ja laastud tolmuimeja või harjaga. Ühendage valgustiga tarnitud pistik toitekaabli otsa. Ühendage pistik valgusti toitepesasse. Eemaldage valgusti esiklaasi hoidev metallklamber ning esiklaas. Vabastage fiksaatorite kruvid, nii et fiksaatorid liiguksid vabalt. Paigaldage lamp avasse, nii et fiksaatorid langeksid laepaneelile. Pingutage fiksaatorikruvid. Jälgige, et pingutusjõud ei oleks liiga suur, kuna vastasel juhul muljuvad fiksaatorid liigselt paneeli.

Pingestage vooluahel, valgusti peab süttima ca 0.5s jooksul.

NB!Ärge vaadake otse valgustisse.

Valgusti on normaaltingimustes hooldusvaba.



Comp50

5000lm, 100000h, 50W, 4000K

Tellimine ja tähistused valgustil:



Comp50 - 50W, 48 LED elemendiga valgusti

4000K - värvustemperatuur (ca 4000K – neutraalvalge, 5600K – külmvalge, 3000K – soevalge)

80CRI - värvusedastusindeks, mida kõrgem seda parem värvieraldus

60 - valgusvihu nurk (koonuse nurk servast servani)

60M - mattklaasiga valgusti (mattklaasi läbipaistvus 83%). Mattklaas ja läbipaistev klaas on vahetatavad

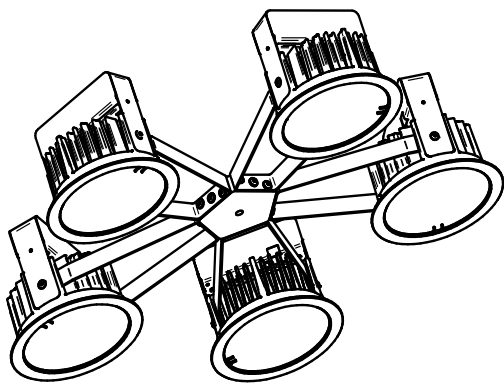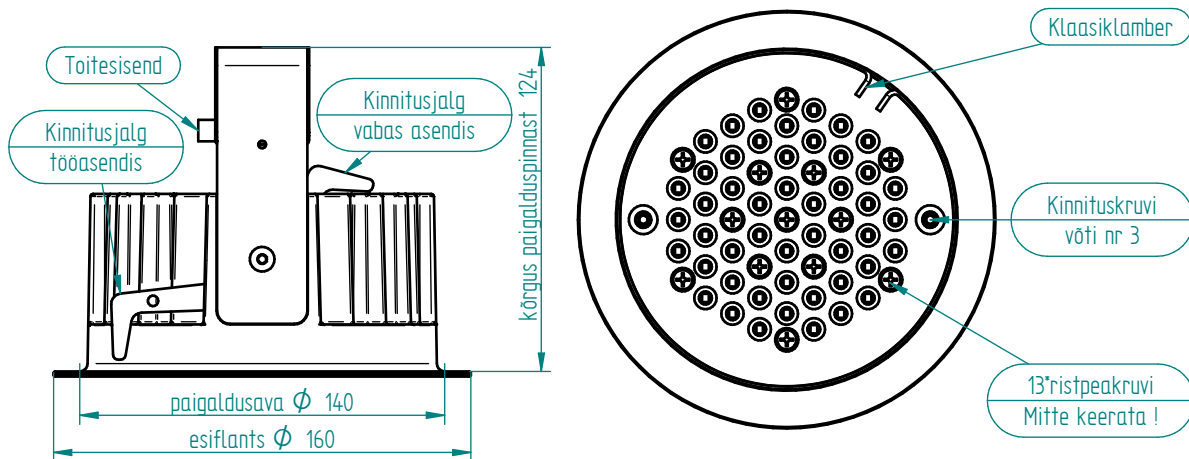

Lisadetailid

Valgusteid on võimalik komplekteerida jalaga ning 3 või 5 tähtpaigaldisena

CFM - normaal mõõdus kinnitusjalg

CF3 - keskseib 3 valgusti tähtpaigalduseks, kogumass ca 4kg

CF5 - keskseib 5 valgusti tähtpaigalduseks, kogumass ca 7kg

Kogumass – lambid koos kinnitusklambritega

Tähtkinnitusega valgustid on soovitatav tellida täielikult komplekteerituna, see säästab oluliselt paigaldusaega objektil

