





stellar

180lm, 350/700mA, 50000h, 1-3W, 6-8pch

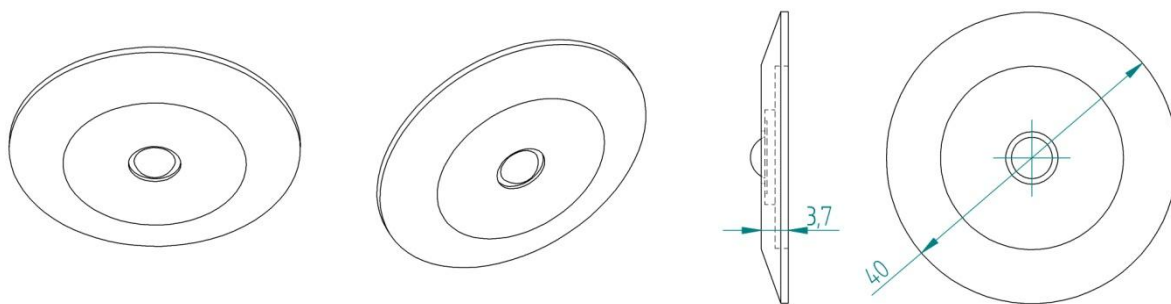

Stellar on miniatuurne laia kiirgusnurgaga valgusti, mis sobib nii dekoratiiv- ja mööblivalgustuseks kui ka ruumide üldvalguseks, avariivalgustuseks, vannituppa ning koridori. Lai valik korpuse ja valguse värvitoone lubab leida optimaalse lahenduse. Võib kasutada nii mittereguleeritava, kui ka täisjuhitava toiteploki, vooluga kuni 700mA. Paigaldus on tänu vedrukinnitusele lihtne ning positsioon teatud ulatuses reguleeritav. Dekoratiivlahendustes (nt. garniisid) võib paigutada 30 – 60cm vahega, vool kuni 350mA. Üldvalgustuseks sobib 1-2 valgustit pörandapinna ruutmeetri kohta, vool kuni 700mA.

- võimsus 1-3W
- 350mA – 750mA
- 100 – 180 luumenit
- kiirgusnurk +45' (50%)
- 6 – 8 tk toiteploki kohta
- korpuse temperatuur 20..70°C
- paigaldusava d=20..30mm
- juhtmepikkus 200mm

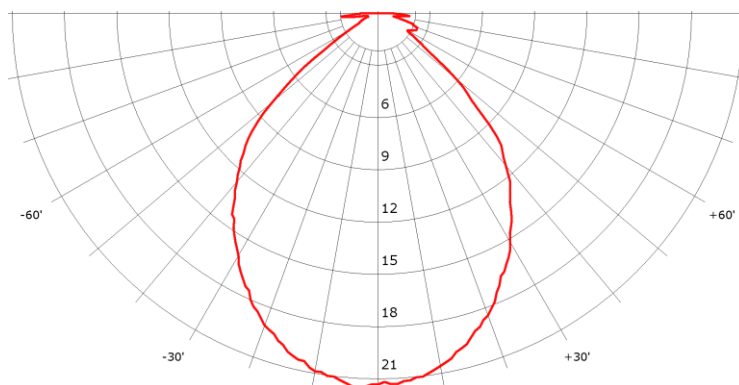

Kiirguskarakteristik (cd), 350mA, külmvalge

STELLAR – XX – YY – OO

lisavõimalused

NS – ilma vedruta

SW – spetsifitseeritud pikkusega toitejuhtmed

korpuse värvus

PW – puhasvalge

WW – beezhvalge

BL - mattmust

AL – puhas alumiinium (NB! pinna värv võib aja jooksul muutuda)

AN – anodeeritud alumiinium

CT – eraldi spetsifitseeritud (saab värvida RAL koodide alusel)

valguse värvus

CW – külmvalge(180lm)

WW – soevalge(160lm)

Y – kollane(50lm)

R – punane(60lm)

G – roheline(120lm)

B – sinine(60lm)

laotooted: STELLAR-CW-PW, STELLAR-CW-WW, STELLAR-WW-PW ja STELLAR-WW-WW